




INSTALACE A BEZPEČNÉ INSTRUKCE INSTALLATION & SAFETY INSTRUCTIONS

Aktivní jímač se včasnou emisí výboje
Early Streamer Emission Lightning Conductor

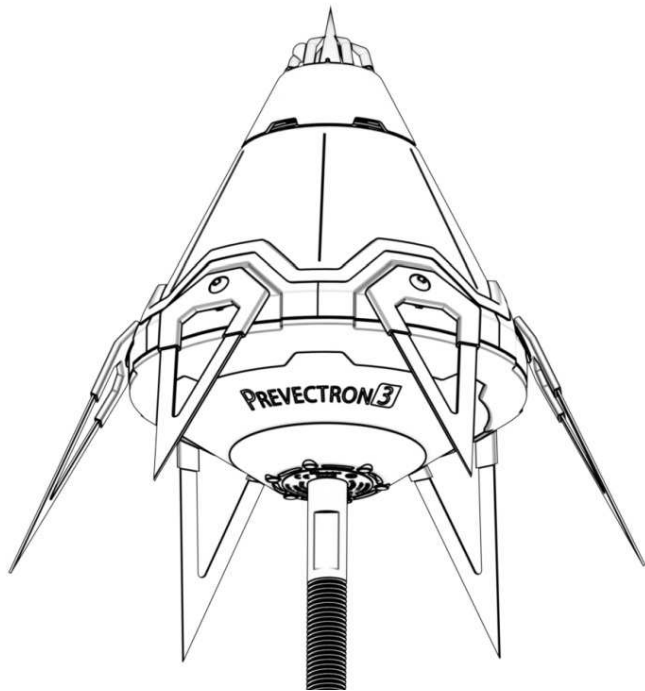


PREVECTRON 3[®]



INSTALACE - INSTALLATION

UPEVNĚNÍ NA STOŽÁŘ FIXING ON MAST

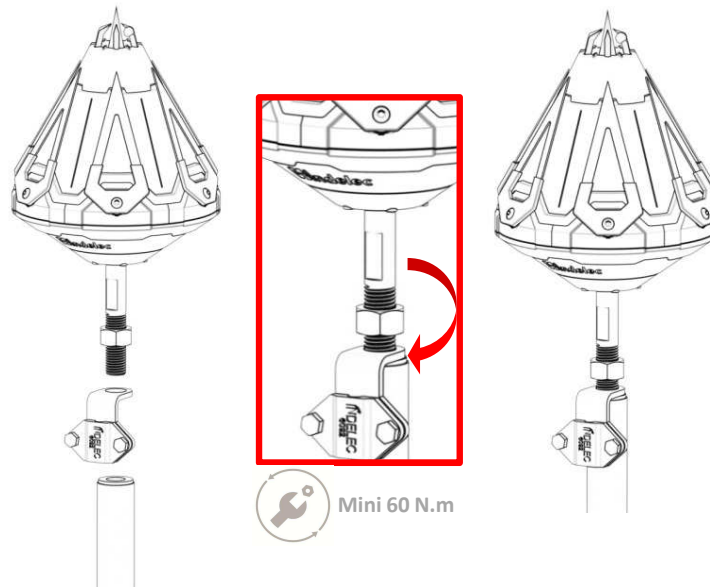


OPATŘENÍ - PRECAUTION

Upozornění: S tímto výrobkem je třeba zacházet opatrně kvůli ostrým hranám, aby nedošlo ke zranění.

Caution: this product must be handled with care due to its sharp edges that could cause injury.

INSTALACE - INSTALLATION

UPEVNĚNÍ ELEKTROD ELECTRODES FIXING

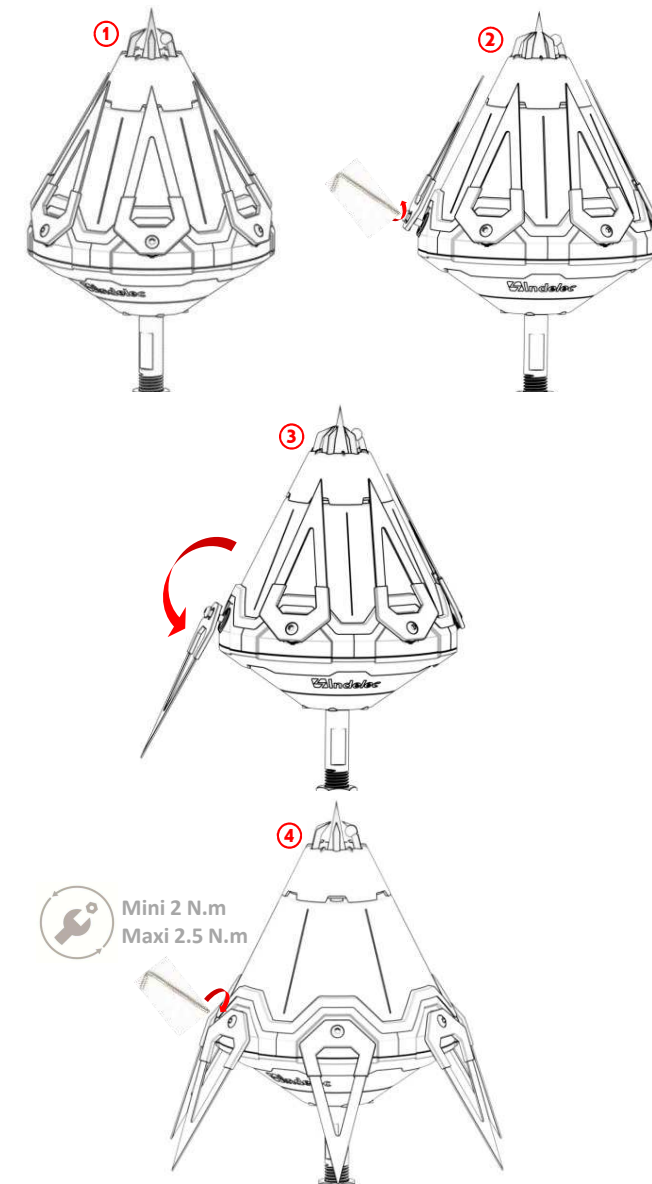

Záruční list Prevectron®3 je dostupný na stránkách www.indelec.com
Název modelu a sériové číslo je potřebné pro přihlášení na internetové stránky.

The Prevectron3® certificate of warranty must be downloaded on www.indelec.com.
Have the air terminal model name and serial number available prior to log on the website.



INDELEC

Headquarters & Export Department

61 chemin des Postes – 59500 DOUAI (France)

Tel : +33 (0)3 27 944 950 (France)

Tel : +33 (0)3 27 944 952 (International)

Fax: +33 (0)3 27 944 955



contact@indelec.com

www.indelec.com


Tento dokument může být upraven bez upozornění.
Aktualizované informace na www.indelec.com.

This document could be modified without notice.
Updated Information on www.indelec.com.

C3705A – Sept 2015

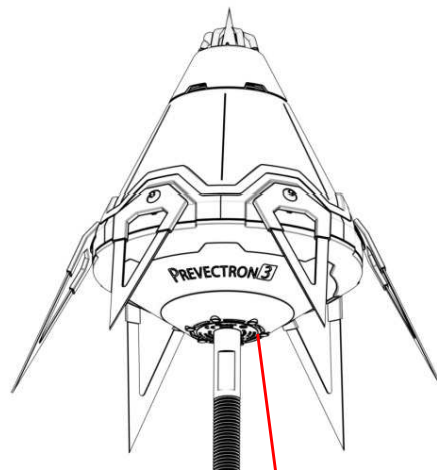

www.indelec.com

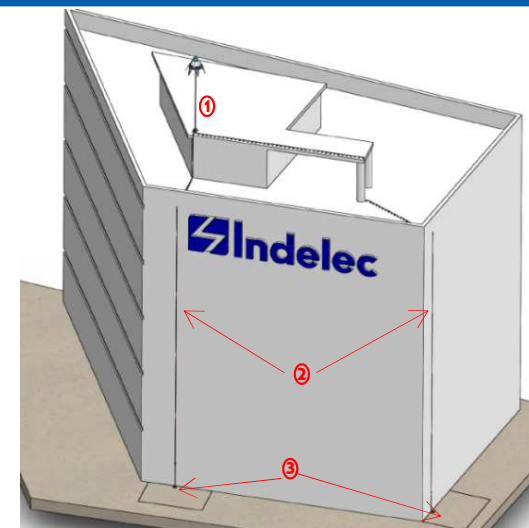

1 Prevectron 3 by měl být umístěn alespoň 2 metry nad všemi body chráněné konstrukce.

1 The Prevectron3® should be fixed at least 2 meters above any other point of the protected structure.

2 Zaručují dokonalé elektrické propojení mezi Prevectron 3® a jeho zemnicí soustavou.

2 Ensure a perfect electrical continuity between the Prevectron3® and its earthing terminations.

3 Odpor zemnicí soustavy musí být nižší než 10Ω. Odpor by měl být měřen na zemnicí soustavě.

3 The resistance of the earthing terminations must be below 10Ω. The resistance should be measured on the earthing termination insulated from any other component.